


CDS 光敏电阻尺寸图 $\phi 5$ 系列

单位: mm

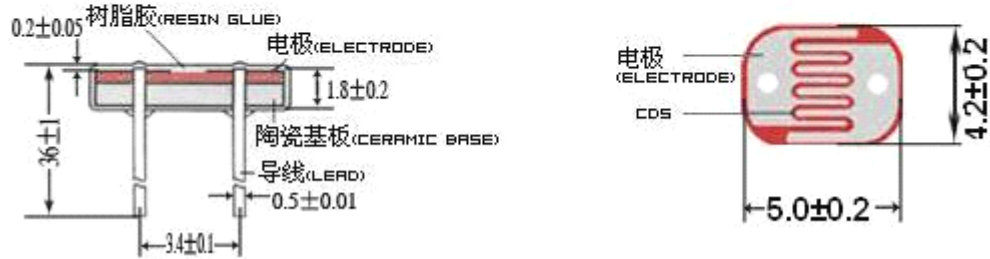

规格与型号

规格 (Specification)	型号 (Type)	最大电压 (VDC) Max Voltage (VDC)	最大功耗 (mW) Max Power consumption (mW)	环境温度 Environmental temperature	光谱峰值 (nm) Spectrum peakvalue	亮电阻 Light resistance 101lux (K Ω)	暗电阻 Dark resistance (M Ω)	r 100/10	响应时间 Responsetime		照度电阻特性 Illuminance resistance characteristic
									上升 Increase	下降 Decrease	
$\phi 5$ 系列	MJ5516	150	90	-30~+70	540	5-10	0.6	0.5	30	30	2
	MJ5517	150	100	-30~+70	540	10-20	1	0.6	30	30	3
	MJ5528	150	100	-30~+70	540	20-30	2	0.6	30	30	4
	MJ5537	150	100	-30~+70	540	30-50	3	0.7	30	30	4
	MJ5539	150	100	-30~+70	540	50-100	5	0.8	30	30	5
	MJ5549	150	100	-30~+70	540	100-200	10	0.9	30	30	6
	MJ5606	150	100	-30~+70	560	4-7	0.5	0.5	30	30	2
	MJ5616	150	100	-30~+70	560	5-10	0.8	0.6	30	30	3
	MJ5617	150	100	-30~+70	560	10-20	2	0.6	30	30	4
	MJ5628	150	100	-30~+70	560	20-30	3	0.7	30	30	4
	MJ5637	150	100	-30~+70	560	30-50	4	0.8	30	30	6
	MJ5639	150	100	-30~+70	560	50-100	8	0.9	30	30	6
	MJ5649	150	100	-30~+70	560	100-200	15	0.95	30	30	6