

## 一产品介绍

### 1 用途:

反射式菲涅尔广角镜广泛应用于各大银行 ATM(自动取款机)、银行窗口、安保等领域。具有重量轻、体积小、可视范围广、抗冲击性能好等特点。

### 2 特点:

- 1、平面镜的形状，凸面镜的效果，无球面像差，成像清晰，变形小。
- 2、超薄的结构安装方便
- 3、表面做强化涂层处理，增加硬度，防风吹日晒、抗紫外线、耐老化、耐刮擦性能良好  
铝膜面喷有防护漆，防水、防潮，适用于各种环境。
- 4、广角镜背面附双面胶，使用方便，即贴即用。


### 3 安装方法:

- 1、广角镜须贴在没有凹凸的平面上。事先擦去污垢、水分、油污、晾干。
- 2、然后把广角镜后面的剥离纸揭下来，贴在欲贴处。
- 3、用力均匀的按压广角镜的表面,确认广角镜已被贴住，它会一直贴在上面。
- 4、你可用温和的清洁剂清洁它，用干净的棉布擦干即可


### 4 注意事项:

- 1、 严禁用锋利物体刻画广角镜表面。
- 2、 适用环境温度为：-30° C~+70° C。
- 3、 严禁弯曲广角镜或加以任何其他外部力量。
- 4、用布擦去广角镜上的灰尘。
- 5、揭去广角镜后面的剥离纸后,不要用手触摸或重复贴、揭，这样会影响粘着力。
- 6、不要贴在皮肤上。


## 二产品图片

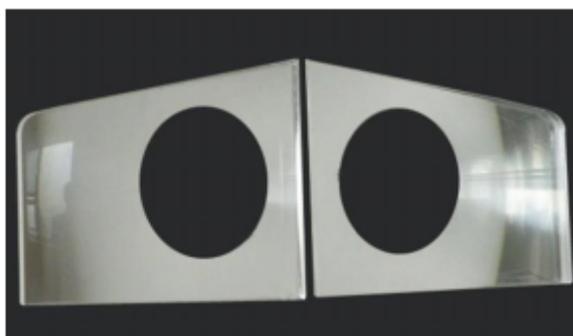


## 三 产品规格

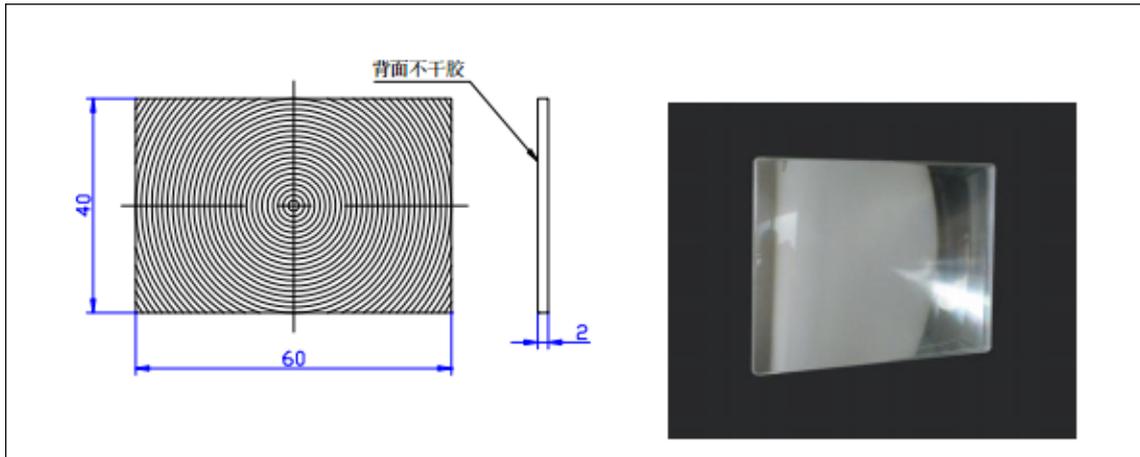


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
<b>HW6040</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>0.3</b>	<b>PMMA</b>	<b>mm</b>

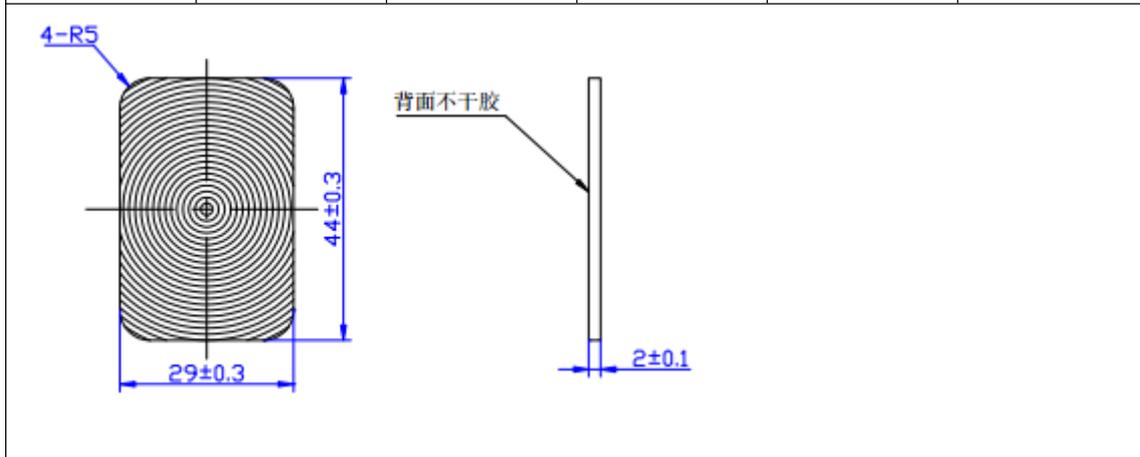


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
<b>HW4429</b>	<b>350</b>	<b>2</b>	<b>0.35</b>	<b>PMMA</b>	<b>mm</b>

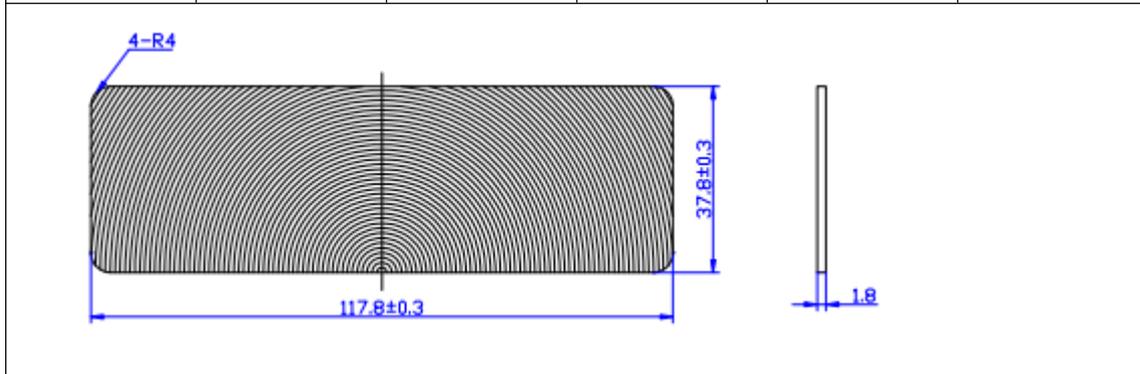


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
<b>HW11838</b>	<b>350</b>	<b>1.8</b>	<b>0.35</b>	<b>PMMA</b>	<b>mm</b>

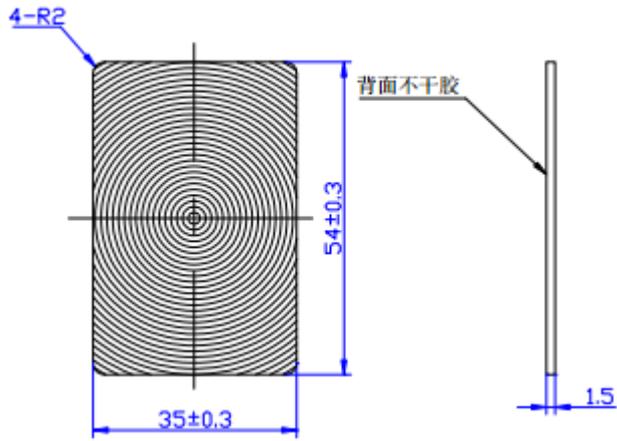


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW5435	350	1.5	0.35	PMMA	mm

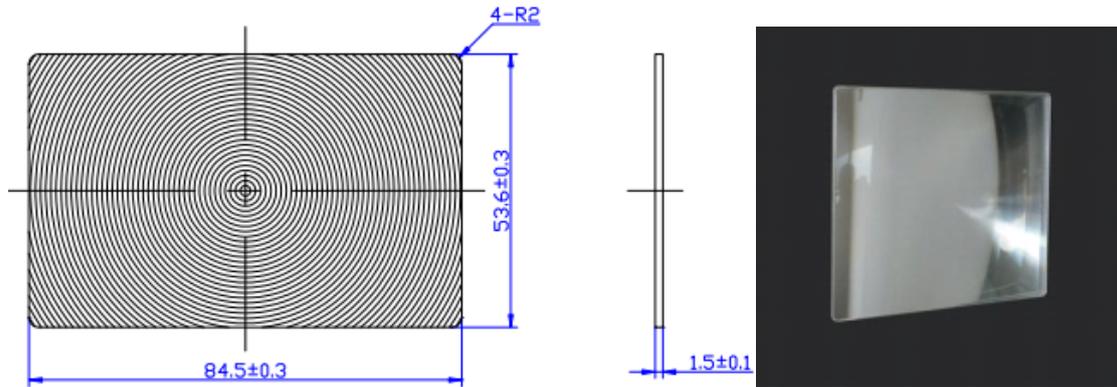


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW8453	350	1.5	0.3	PMMA	mm

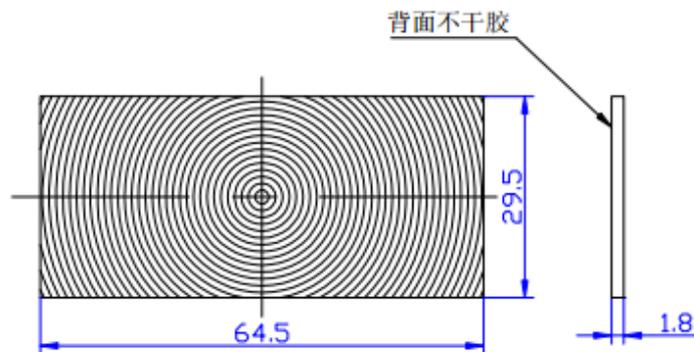


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW6529	350	1.8	0.35	PMMA	mm

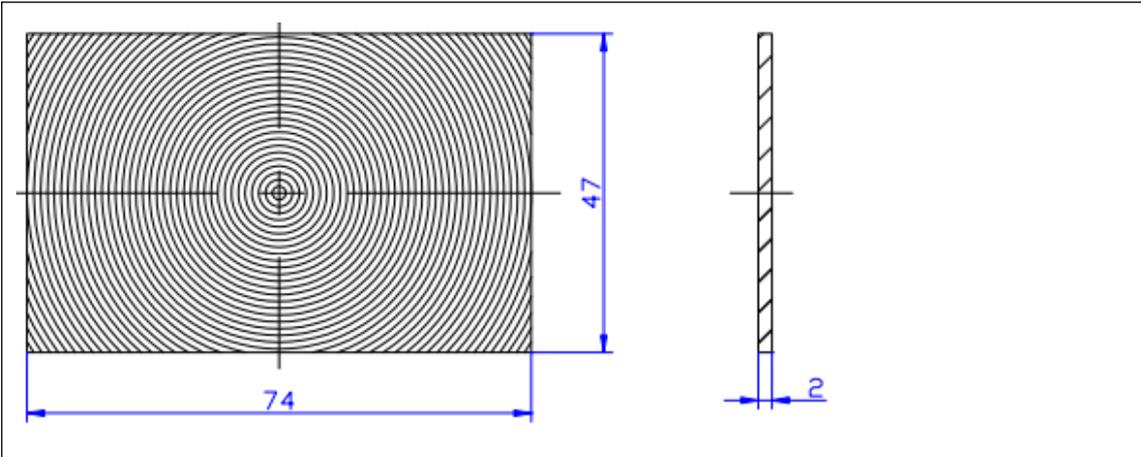


型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW7447	350	2	0.3	PMMA	mm

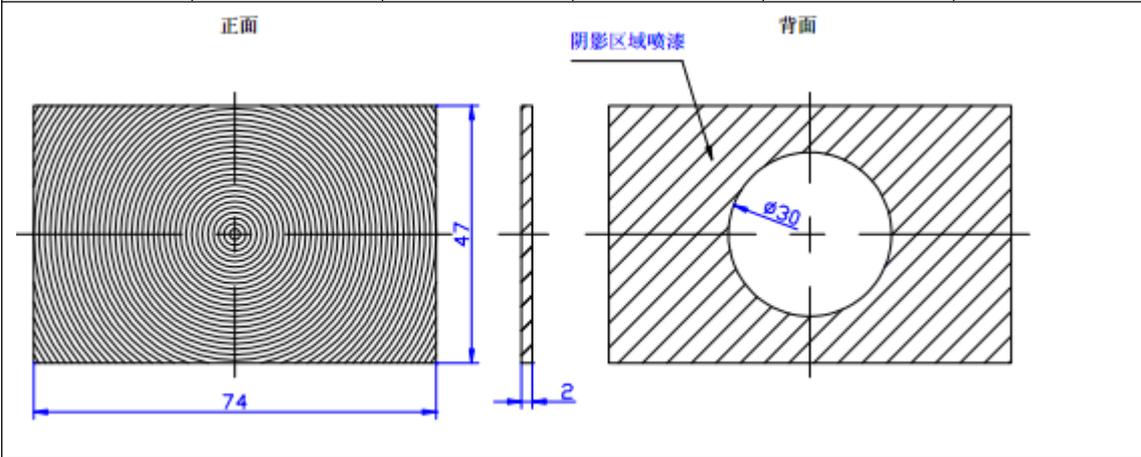

型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW7447B	350	2	0.35	PMMA	mm

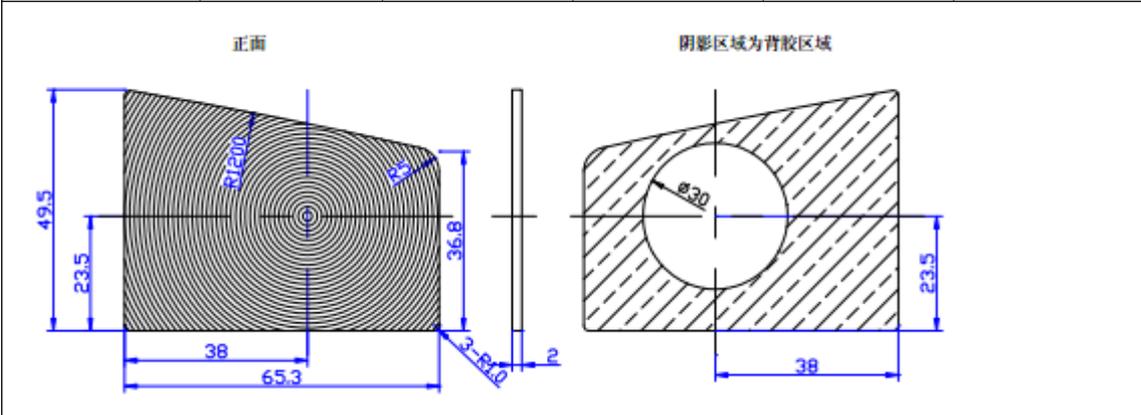

型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW6549A	350	2	0.3	PMMA	mm

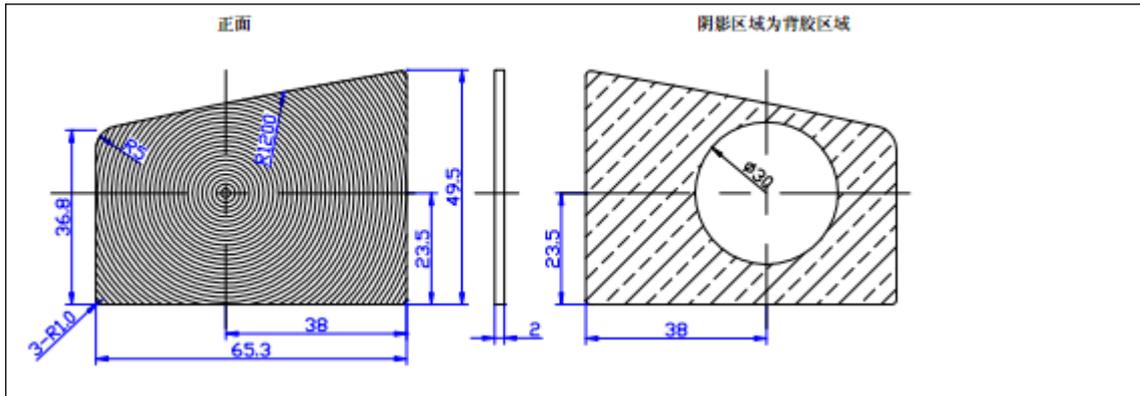

型号	焦距	厚度	环距	材料	单位
HW6549B	350	2	0.35	PMMA	mm